

PE-johtimen jatkuvuuden valvontayksikkö

PEC-01



- Valvoo suojamaadoitusjohtimien jatkuvuutta jatkuvasti
- Toimii IM-01.MED:n ohjaamana
- Mahdollista myös mitata suojamaadoitusjohdinten resistansseja manuaalisesti
- Suojamaadoitusjohtimen katkosten hälytykset ovat luettavissa helposti PEC-01:n etupaneelistä sekä IM-01.MED:n hälytysvalikosta
- Valvoo yhteyttä IM-01.MED:iin

Käyttäjännitteen tekniset tiedot

Nimellisjännite	220 – 240 VAC
Ottoteho	2 W
Käyttäjännitteen taajuus	48 – 62Hz

Mittauksen tekniset tiedot

Mittauskanavien määrä	6 kpl
Resistanssimittauksen alue	0 – 2,55 Ω, tarkkuus ±0,2Ω

Muita toimintoja


Hälytysten ilmaisu	PEC-01:n LEDit; IC-/RD-01:n LEDit; IM-01.MED:n LEDit ja AUX-hälytysrele
Hälytysten kuittaus	PEC-01:n RESET-näppäin; IM-01.MED
Ohjausväylä	RS-485
Yhden IM-01.MED:n ohjaamien PEC-01-laitteiden maksimimäärä	16 kpl

Standardit

Turvallisuus	IEC 61010-1:2010 (3rd Edition)
EMC	IEC 61326-2-4, CISPR 11 / EN55011, IEC61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11

Yleistä

Mitat (L x P x S)	160 x 110 x 62 mm
Paino	0,47 kg
Kotelon materiaali	Muovi
Kiinnitystapa	DIN-kiskokiinnike

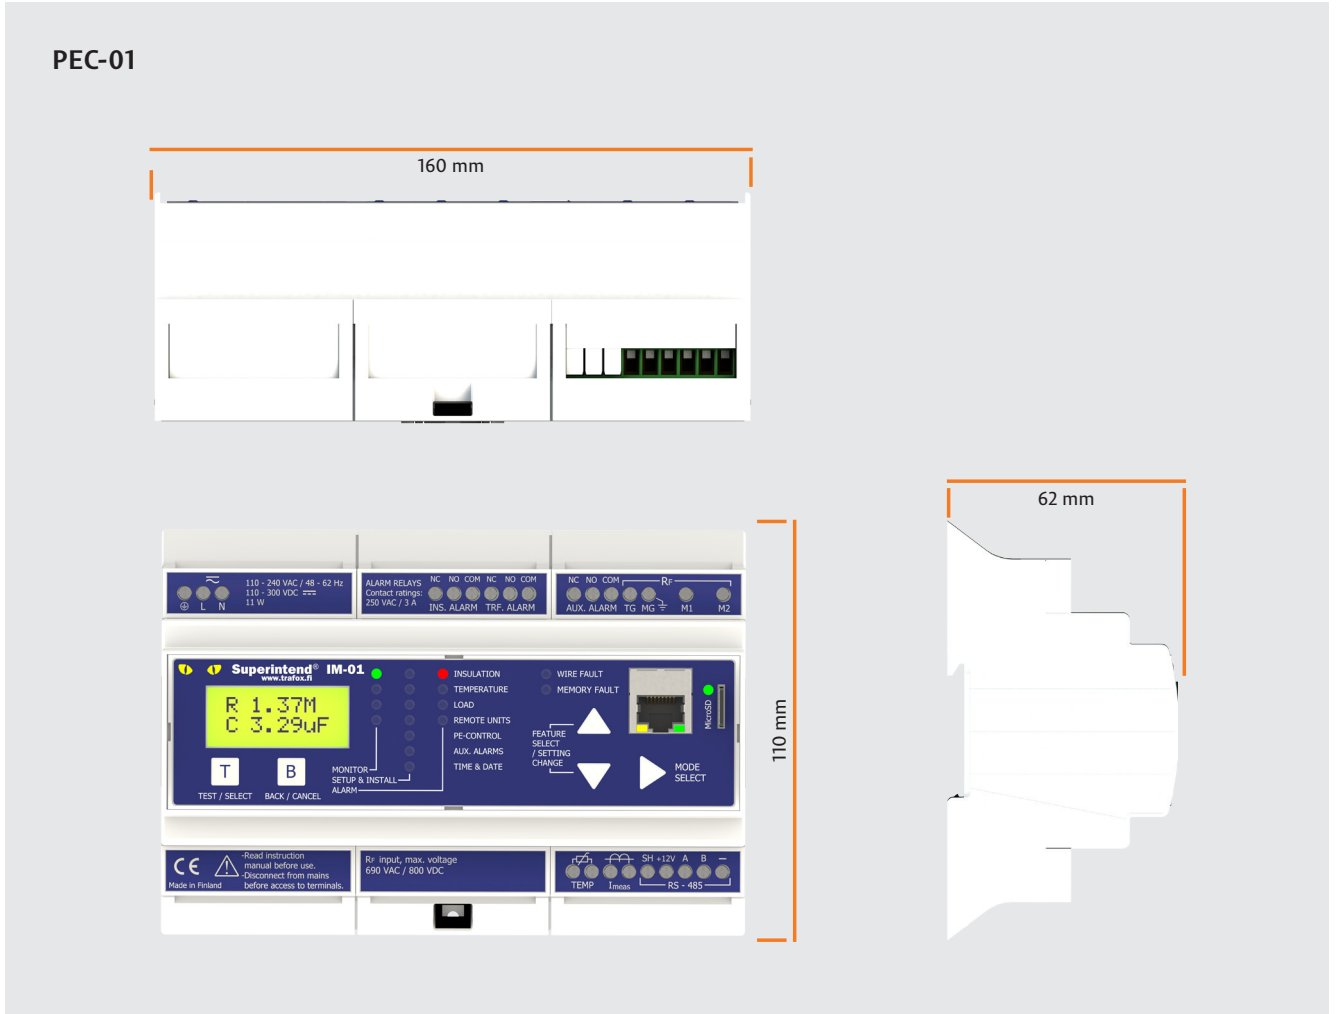

Muuntosähkö

Trafox is a brand of Muuntosähkö Oy. We develop, manufacture and customise high-quality transformers, chokes, filters and Trafox Superintend® monitoring devices for a large number of applications.

MUUNTOSÄHKÖ OY TRAFIX
 P.O. Box 10 | FI-00621 Helsinki | Tel. +358 207 933 700 | sales@trafox.fi



www.trafox.fi